


Teknisk datablad

Forsterket kabelrenne WKSG 160 FT

Artikkelnummer: 6098566

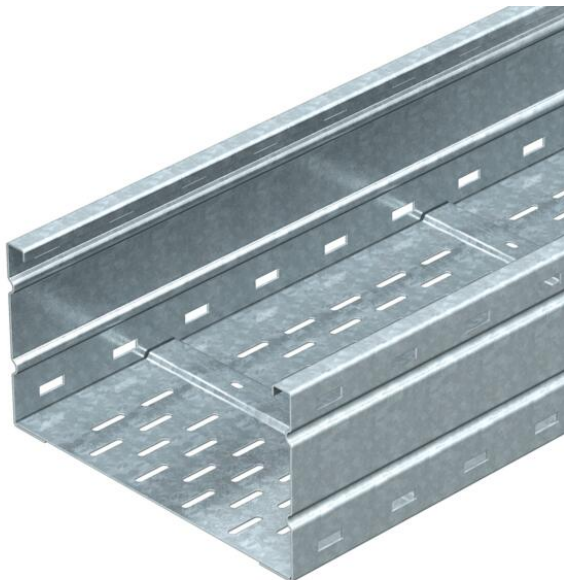

Forsterket kabelrennesystem, perforert, med sidehøyden 160 mm.
Langsgående skjøtestykker type WRV 160 må bestilles separat etter behov.
Magnetisk skjermdemping uten lokk 20 dB, med lokk 50 dB.



St	stål
FT	Varmgalvanisert (dypp)

Stamdata

Artikkelnummer	6098566
Type	WKSG 166 FT
Betegnelse 1	Langstrekkekabelrenne
Betegnelse 2	med hull, profilert bunn
Produsent	OBO
Dimensjon	160x600x6000
Farge	zink
Materiale	stål
Overflate	Varmgalvanisert (dypp)
Overflatenorm	DIN EN ISO 1461
Minste salgsenhet	6
Mengdeenhet	Meter
Vekt	1379,55 kg
Vektenhet	kg/100 m
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	29,4973 kg CO2e / 1 Meter


Teknisk datablad

Forsterket kabelrenne WKSG 160 FT

Artikkelnummer: 6098566



Mål

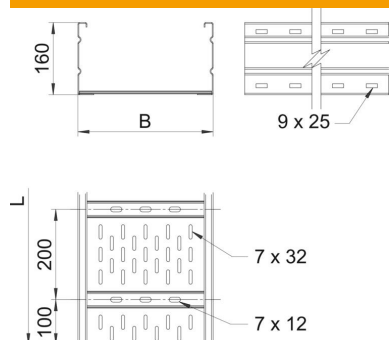


Mål	600x6000
Lengde	6 000 mm
Bredde	600 mm
Høyde	160 mm
Platetykkelse	2 mm
Mål B	600 mm
Mål L	6 000 mm

Tekniske data

Utførelse skjøtestykke	Uten skjøtestykke
Monteringsteknikk monteringssystem	Gulv Himling Vegg
Opprettholdelse av funksjon	nei
Monteringshull i bunnen	ja
Nytte- tverrsnitt	914 cm ²
Nytte- tverrsnitt	91400 mm ²
Rustfritt stål, etset	nei
Sidehull	ja
Forsterket utførelse	ja
Magnetisk skjermdeмпing med lokk	50 dB
Magnetisk skjermdeмпing uten lokk	20 dB
Nyttelengde	6000 mm
Type skjøtestykke til kabelbæresystem	med skruer

Belastninger

anvendelige støtteavstander min.	3 m
anvendelige støtteavstander maks.	8 m
Støtteavstand 3,0m	3 kN/m
Støtteavstand 3,5m	2,73 kN/m
Støtteavstand 4,0m	2,5 kN/m
Støtteavstand 4,5m	2,24 kN/m
Støtteavstand 5,0m	2 kN/m
Støtteavstand 6,0m	1,6 kN/m
Støtteavstand 7,0m	1,3 kN/m
Støtteavstand 8,0m	1 kN/m

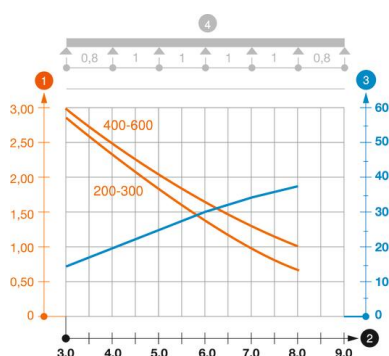

Belastningsdiagram forsterket kabelstige type WKSG 160

- 1 Tillatt belastning av kabelrenne/-stige i kN/m uten personlast
- 2 Spennvidde i m
- 3 Profilbøyning i mm ved tillatt kN/m
- 4 Belastningsskjema ved testing
- Belastningskurve med bredde på kabelrenne/-stige i mm
- Profilbøyning etter støttelengde