

Teknisk datablad

Koblingsboks X 01 med kabelmuffer

Artikkelnummer: 2005030



Koblingsboks for kobling av kabler og ledninger innendørs og ute. Kvadratisk form med knockout-åpninger Egnet for vegg-/takmontering med mulighet for utvendig feste, innvendig feste eller montering via hjørnekuppel. Spesielt slagfast med IK09. Løkk med hurtiglås, plomberbart. Fremstilt av halogenfrie og UV-bestandige materialer. Inklusive 3 Nippler V-TEC M20 og 3 kontragjenger Kabelforgreningsboks iht. DIN EN 60670. Flammebestandig iht. DIN EN 60695-2-11, testtemperatur 650°C. Slagfasthet IK09 iht. DIN EN 50102. Kapslingsgrad IP67 iht. DIN EN 60529.



PC polykarbonat

Stamdata

Artikkelnummer	2005030
Type	X01 G M20 LGR
Betegnelse 1	Koblingsboks
Betegnelse 2	med 3xV-TEC VM og 3x116
Produsent	OBO
Dimensjon	95x95x60
Farge	lysegrå; RAL 7035
Materiale	polykarbonat
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	19 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	0,8349 kg CO2e / 1 Stykke


Teknisk datablad

Koblingsboks X 01 med kabelmuffer

Artikkelnummer: 2005030



Mål

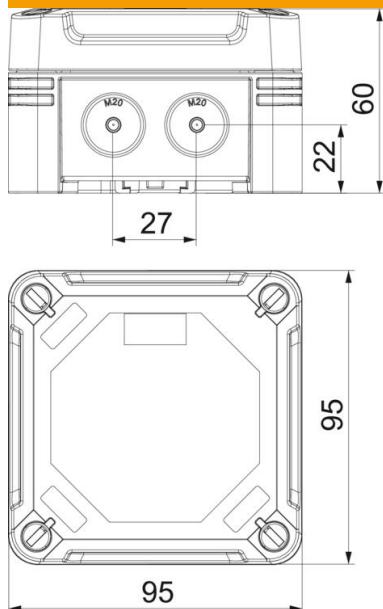

Lengde	95 mm
Bredde	95 mm
Høyde	60 mm

Tekniske data

Rekkemonterbar	ja
Antall innføringer	7
Type innføring	Skruforbindelse
Type husgjennomføring	Forstempling
Nominell isolasjonsspenning	750 V
Utstyr	Annet
Lokk	ikke transparent
Lokkmontering	med skruer
Innføring bakfra	nei
Innføringer	7 x Ø20
Ekspløsjonstestet utførelse	nei
flammebestandig	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Form	kvadratisk
Glassfiberforsterket	ja
Halogenfri	ja
Lysåpning indre mål	85x85x45 mm
Maks. Ledertverrsnitt	1,5 mm ²
Med skjerming	nei
Med lokk	ja
Monteringstype	Vegg-/takmontasje
Merketverrsnitt maks.	1,5 mm ²
Merketverrsnitt min.	0,8 mm ²
Merkespenning	750 V
kan plomberes	ja
Slagfast	ja
Beskyttelsesklasse	IP67
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK09

Teknisk datablad

Koblingsboks X 01 med kabelmuffer

Artikkelnummer: 2005030



Tekniske data

Temperaturområde for bruk maks.	60 °C
Temperaturområde for bruk min.	-5 °C
Gjennomsiktig deksel	nei
Værbestandig	ja