

Teknisk datablad

Koblingsboks X 01

Artikkelnummer: 2005110



Koblingsboks for kobling av kabler og ledninger innendørs og ute. Kvadratisk form med knockout-åpninger Egnet for vegg-/takmontering med mulighet for utvendig feste, innvendig feste eller montering via hjørnekuppel. Spesielt slagfast med IK09. Lukk med hurtiglås, plomberbart. Fremstilt av halogenfrie og UVbestandige materialer.

Kabelforgreningsboks iht. DIN EN 60670. Flammebestandig iht. DIN EN 60695-2-11, testtemperatur 650°C. Slagfasthet IK09 iht. DIN EN 50102. Kapslingsgrad IP67 iht. DIN EN 60529.



PC polykarbonat

Stamdata

Artikkelnummer	2005110
Betegnelse 1	Koblingsboks
Produsent	OBO
Dimensjon	95x95x60
Farge	grafittsvart; RAL 9011
Materiale	polykarbonat
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	16 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	0,6779 kg COe / 1 Stykke


Teknisk datablad

Koblingsboks X 01

Artikkelnummer: 2005110



Mål

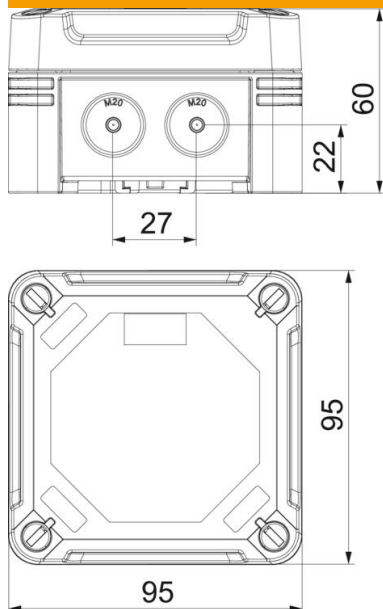

Lengde	95 mm
Bredde	95 mm
Høyde	60 mm

Tekniske data

Rekkemonterbar	ja
Antall innføringer	7
Type innføring	Trinnmembran avskjærbar
Type husgjennomføring	Forstempling
Nominell isolasjonsspenning	750 V
Utstyr	uten
Lokk	ikke transparent
Lokkmontering	med skruer
Innføring bakfra	nei
Innføringer	7 x Ø20
Ekspløsjonstestet utførelse	nei
flammebestandig	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Form	kvadratisk
Glassfiberforsterket	ja
Halogenfri	ja
Lysåpning indre mål	85x85x45 mm
Maks. Ledertverrsnitt	1,5 mm ²
Med skjerming	nei
Med lokk	ja
Monteringstype	Vegg-/takmontasje
Merketverrsnitt maks.	1,5 mm ²
Merketverrsnitt min.	0,8 mm ²
Merkespenning	750 V
kan plomberes	ja
Slagfast	ja
Beskyttelsesklasse	IP67
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK09

Teknisk datablad

Koblingsboks X 01

Artikkelnummer: 2005110



Tekniske data

Temperaturområde for bruk maks.	60 °C
Temperaturområde for bruk min.	-5 °C
Værbestandig	ja