

Teknisk datablad

Koblingsboks X 02 med kabel nipler og stikk klemmer

Artikkelnummer: 2005244



Koblingsboks med klemme for kobling av kabler og ledninger, innendørs og ute. Kvadratisk form med knockout-åpninger Egnet for vegg-/takmontering med mulighet for utvendig feste, innvendig feste eller montering via hjørnekuppel. Spesielt slagfast med IK09. Løkk med hurtiglås, plomberbart. Fremstilt av halogenfrie og UV-bestandige materialer. Inklusive 3 Universal-Innstikk klemmer (5-polet), 3 Nippler V-TEC M20 og 3 Kontramuttere
Kabelforgreningsboks iht. DIN EN 60670. Flammebestandig iht. DIN EN 60695-2-11, testtemperatur 650°C. Slagfasthet IK09 iht. DIN EN 50102. Kapslingsgrad IP67 iht. DIN EN 60529.



PC polykarbonat

Stamdata

Artikkelnummer	2005244
Type	X02 UT G LGR
Betegnelse 1	Koblingsboks
Betegnelse 2	5x61x525 FL, 3xV-TEC VM, 3x116
Produsent	OBO
Dimensjon	95x95x72
Farge	lysegrå; RAL 7035
Materiale	polykarbonat
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	23 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	0,9365 kg COe / 1 Stykke


Teknisk datablad

Koblingsboks X 02 med kabel nipler og stikk klemmer

Artikkelnummer: 2005244



Mål

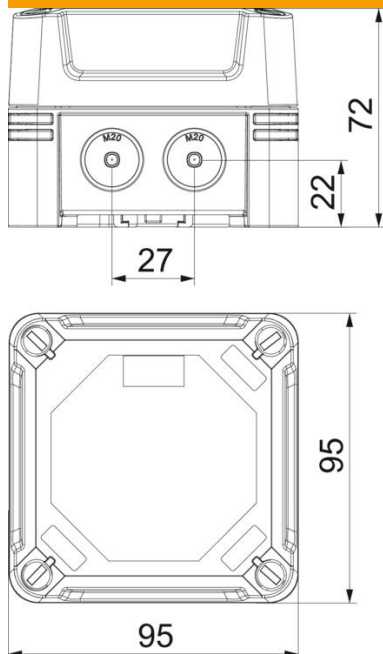

Lengde	95 mm
Bredde	95 mm
Høyde	72 mm

Tekniske data

Rekkemonterbar	ja
Antall innføringer	7
Type innføring	Trinnmembran avskjærbar
Type husgjennomføring	Forstempling
Nominell isolasjonsspenning	750 V
Utstyr	Klemme
Lokk	ikke transparent
Lokkmontering	med skruer
Innføring bakfra	nei
Innføringer	7 x Ø20
Eksplisjonsstet utførelse	nei
flammebestandig	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Form	kvadratisk
Glassfiberforsterket	ja
Halogenfri	ja
Lysåpning indre mål	85x85x57 mm
Maks. Ledertverrsnitt	2,5 mm ²
Med skjerming	nei
Med lokk	ja
Monteringstype	Vegg-/takmontasje
Merketverrsnitt maks.	2,5 mm ²
Merketverrsnitt min.	1 mm ²
Merkespennning	750 V
kan plomberes	ja
Slagfast	ja

Teknisk datablad

Koblingsboks X 02 med kabel nipler og stikk klemmer

Artikkelnummer: 2005244



Tekniske data

Beskyttelsesklasse	IP67
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK09
Temperaturområde for bruk maks.	60 °C
Temperaturområde for bruk min.	-5 °C
Gjennomsiktig deksel	nei
Værbestandig	ja