

Teknisk datablad

Koblingsboks X 06 med profilskinne

Artikkelnummer: 2005092



Koblingsboks med profilskinne for kobling av kabler og ledninger innendørs og ute. Rektangulær form med knockout-åpninger Egnet for vegg-/takmontering med mulighet for utvendig feste, innvendig feste eller montering via hjørnekuppel. Spesielt slagfast med IK09. Transparent lokk med hurtiglås, plomberbart. Fremstilt av halogenfrie og UV-bestandige materialer. Inklusive Profilskinne Type 2069

Kabelforgreningsboks iht. DIN EN 60670. Flammebestandig iht. DIN EN 60695-2-11, testtemperatur 650°C. Slagfasthet IK09 iht. DIN EN 50102. Kapslingsgrad IP67 iht. DIN EN 60529.



PC polykarbonat

Stamdata

Artikkelnummer	2005092
Type	X06 R LGR-TR
Betegnelse 1	Koblingsboks
Betegnelse 2	med TR deksel skinne 2069
Produsent	OBO
Dimensjon	150x116x86
Farge	grå / transparent
Materiale	polykarbonat
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	37,6 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	1,6733 kg COe / 1 Stykke


Teknisk datablad

Koblingsboks X 06 med profilskinne


Artikkelnummer: 2005092



Mål

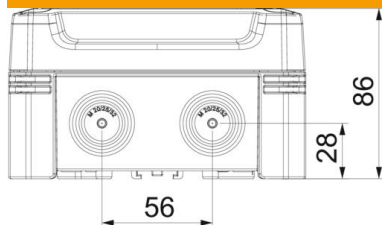

Lengde	151 mm
Bredde	117 mm
Høyde	86 mm

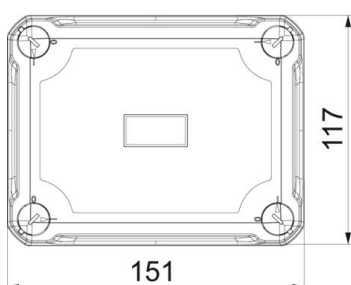

Tekniske data

Rekkemonterbar	ja
Antall innføringer	8
Type innføring	Trinnmembran avskjærbar
Type husgjennomføring	Forstempling
Nominell isolasjonsspenning	750 V
Utstyr	Bæreskinne
Lokk	ikke transparent
Lokkmontering	med skruer
Innføring bakfra	nei
Innføringer	4 x Ø20/25, 4 x Ø20/25/32
Ekspløsjonstestet utførelse	nei
flammebestandig	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Form	rektangulær
Glassfiberforsterket	ja
Halogenfri	ja
Lysåpning indre mål	137x105x68 mm
Maks. Ledertverrsnitt	6 mm ²
Med skjerming	nei
Med lokk	ja
Monteringstype	Vegg-/takmontasje
Merketverrsnitt maks.	6 mm ²
Merketverrsnitt min.	2,5 mm ²
Merkespennning	750 V
kan plomberes	ja
Slagfast	ja
Beskyttelsesklasse	IP67
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK09
Temperaturområde for bruk maks.	60 °C

Teknisk datablad

Koblingsboks X 06 med profilskinne

Artikkelnummer: 2005092



Tekniske data

Temperaturområde for bruk min.	-5 °C
Gjennomsiktig deksel	ja
Værbestandig	ja