



Koblingsboks for kobling av kabler og ledninger innendørs og ute. Rektangulær form med knockout-åpninger Egnet for vegg-/takmontering med mulighet for utvendig feste, innvendig feste eller montering via hjørnekuppel. Spesielt slagfast med IK09. Løkk med hurtiglås, plomberbart. Fremstilt av halogenfrie og UVbestandige materialer.

Kabelforgreningsboks iht. DIN EN 60670. Flammebestandig iht. DIN EN 60695-2-11, testtemperatur 650°C. Slagfasthet IK09 iht. DIN EN 50102. Kapslingsgrad IP67 iht. DIN EN 60529.



PC polykarbonat

Stamdata

Artikkelnummer	2005126
Type	X10 SW
Betegnelse 1	Koblingsboks
Produsent	OBO
Dimensjon	190x150x125
Farge	grafittsvart; RAL 9011
Materiale	polykarbonat
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	59,2 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	2,2551 kg COe / 1 Stykke



Teknisk datablad

Koblingsboks X 10

Artikkelnummer: 2005126



Mål

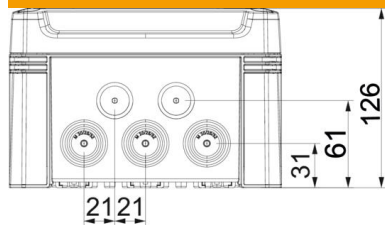

Lengde	191 mm
Bredde	151 mm
Høyde	126 mm

Tekniske data

Rekkemonterbar	ja
Antall innføringer	10
Type innføring	Trinnmembran avskjærbar
Type husgjennomføring	Forstempling
Nominell isolasjonsspenning	750 V
Utstyr	uten
Lokk	ikke transparent
Lokkmontering	med skruer
Innføring bakfra	nei
Innføringer	10 x Ø20/25/32
Eksplasjonstestet utførelse	nei
flammebestandig	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Form	rektangulær
Glassfiberforsterket	ja
Halogenfri	ja
Lysåpning indre mål	177x137x110 mm
Maks. Ledertverrsnitt	10 mm ²
Med skjerming	nei
Med lokk	ja
Monteringstype	Vegg-/takmontasje
Merketverrsnitt maks.	10 mm ²
Merketverrsnitt min.	4 mm ²
Merkespenning	750 V
kan plomberes	ja
Slagfast	ja
Beskyttelsesklasse	IP67
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK09
Temperaturområde for bruk maks.	60 °C
Temperaturområde for bruk min.	-5 °C

Teknisk datablad

Koblingsboks X 10

Artikkelnummer: 2005126



Tekniske data

Gjennomsiktig deksel	nei
Værbestandig	ja