



Koblingsboks for kobling av kabler og ledninger innendørs og ute. Rektangulær form med knockout-åpninger Egnet for vegg-/takmontering med mulighet for utvendig feste, innvendig feste eller montering via hjørnekuppel. Spesielt slagfast med IK09. Løkk med hurtiglås, plomberbart. Fremstilt av halogenfrie og UV-bestandige materialer.

Kabelforgreningsboks iht. DIN EN 60670. Flammebestandig iht. DIN EN 60695-2-11, testtemperatur 650°C. Slagfasthet IK09 iht. DIN EN 50102. Kapslingsgrad IP67 iht. DIN EN 60529.

Underdelen er svart og dekkelet er signalrødt med svarte festeelementer.



PC polykarbonat

Stamdata

Artikkelnummer	2005156
Type	X10 SW-RO
Betegnelse 1	Koblingsboks
Betegnelse 2	med rødt lokk
Produsent	OBO
Dimensjon	190x150x125
Farge	svart / rød
Materiale	polykarbonat
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	59,2 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	2,2543 kg COe / 1 Stykke



Teknisk datablad

Koblingsboks X 10

Artikkelnummer: 2005156



Mål

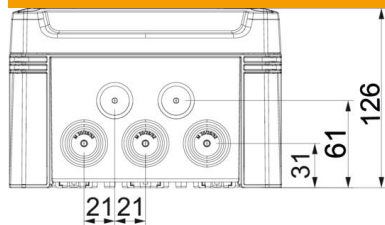

Lengde	191 mm
Bredde	151 mm
Høyde	126 mm

Tekniske data

Rekkemonterbar	ja
Antall innføringer	10
Type innføring	Trinnmembran avskjærbar
Type husgjennomføring	Forstempling
Nominell isolasjonsspenning	750 V
Utstyr	uten
Lokk	ikke transparent
Lokkmontering	med skruer
Innføring bakfra	nei
Innføringer	10 x Ø20/25/32
Eksplisjonsstet utførelse	nei
flammebestandig	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Form	rektangulær
Glassfiberforsterket	ja
Halogenfri	ja
Lysåpning indre mål	177x137x110 mm
Maks. Ledertverrsnitt	10 mm ²
Med skjerming	nei
Med lokk	ja
Monteringstype	Vegg-/takmontasje
Merketverrsnitt maks.	10 mm ²
Merketverrsnitt min.	4 mm ²
Merkespenning	750 V
kan plomberes	ja
Slagfast	ja
Beskyttelsesklasse	IP67
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK09
Temperaturområde for bruk maks.	60 °C
Temperaturområde for bruk min.	-5 °C

Teknisk datablad

Koblingsboks X 10

Artikkelnummer: 2005156



Tekniske data

Gjennomsiktig deksel	nei
Værbestandig	ja