

Teknisk datablad

Koblingsboks X 16 med klemskinne

Artikkelnummer: 2005210



Koblingsboks med koblingsklemme for kobling av kabler og ledninger, innendørs og ute. Rektangulær form med knockout-åpninger Egnert for vegg-/takmontering med mulighet for utvendig feste, innvendig feste eller montering via hjørnekuppel. Spesielt slagfast med IK09. Løkk med hurtiglås, plomberbart. Fremstilt av halogenfrie og UV-bestandige materialer. Inkludert klemme. Inklusive 5 koblingsklemmer, med 4 terminalpunkter hver.

Kabelforgreningsboks iht. DIN EN 60670. Flammebestandig iht. DIN EN 60695-2-11, testtemperatur 650°C. Slagfasthet IK09 iht. DIN EN 50102. Kapslingsgrad IP67 iht. DIN EN 60529.

Leveringsomfanget inkluderer 5 koblingsklemme med 4 terminalpunkter hver



PC polykarbonat

Stamdata

Artikkelnummer	2005210
Type	X16 T LGR
Betegnelse 1	Koblingsboks
Betegnelse 2	med rekkeklemme
Produsent	OBO
Dimensjon	240x191x125
Farge	lysegrå; RAL 7035
Materiale	polykarbonat
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	97,5 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	3,6174 kg COe / 1 Stykke


Teknisk datablad

Koblingsboks X 16 med klemskinne

Artikkelnummer: 2005210



Mål

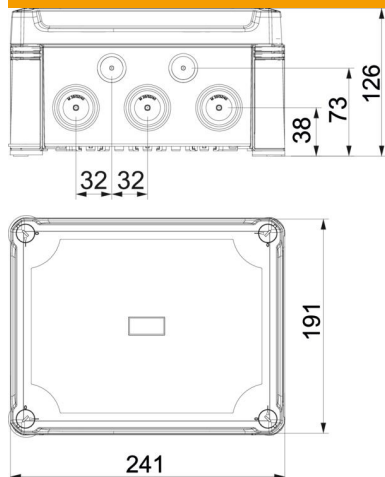

Lengde	241 mm
Bredde	191 mm
Høyde	126 mm

Tekniske data

Rekkemonterbar	ja
Antall innføringer	10
Type innføring	Trinnmembran avskjærbar
Type husgjennomføring	Forstempling
Nominell isolasjonsspenning	750 V
Utstyr	Klemme
Lokk	ikke transparent
Lokkmontering	med skruer
Innføring bakfra	nei
Innføringer	10 x Ø25/32/40
Eksplisjonsstet utførelse	nei
flammebestandig	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Form	rektangulær
Glassfiberforsterket	ja
Halogenfri	ja
Lysåpning indre mål	227x177x110 mm
Maks. Ledertverrsnitt	16 mm ²
Med skjerming	nei
Med lokk	ja
Monteringstype	Vegg-/takmontasje
Merketverrsnitt maks.	16 mm ²
Merketverrsnitt min.	6 mm ²
Merkespenning	750 V
kan plomberes	ja
Slagfast	ja
Beskyttelsesklasse	IP67
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK09
Temperaturområde for bruk maks.	60 °C
Temperaturområde for bruk min.	-5 °C
Gjennomsiktig deksel	nei
Værbestandig	ja