



- For isCon® Pro+ og Premium-avledning
- Sett bestående av 2 testbare tilkoblingselementer
- Tilkobling og legging i isolert fangmast
- Til funksjons- og tilstandsfestleggelse med integrert ASE-teknologi (Adaptive Switching Element)
- For omfattende gjentakelsestester i henhold til VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3)
- Skrubar anordning
- Kontrollerbar med det enkleste isoleringsmåleutstyret (≥ 1 kV DC)
- Anvendelig i alle lynvernklasser
- For maksimum anleggstilgjengelighet - ingen utkobling, demontering eller kontroll med farlige impulsspenninger
- QR-kode for fremhenting av testprotokollen
- inkl. krympeslange og sekskantnøkkel



A2 spesialstål, rustfritt

Stamdata

Artikkelnummer	5408082
Type	isCon ASE 23 IN
Betegnelse 1	Koblingselement sett
Betegnelse 2	for isCon PRO+, PRE, internt
Produsent	OBO
Dimensjon	23mm
Materiale	spesialstål, rustfritt 1.4301
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	56,2 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	4,5473 kg CO2e / 1 Stykke

Teknisk datablad

isCon®-tilkoblingselementer-sett ASE, testbar for isFang IN


Artikkelnummer: 5408082



Mål

Mål d min.

28 mm

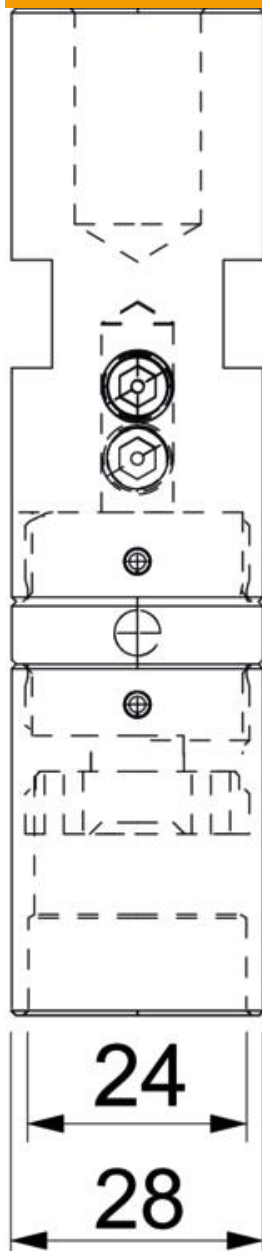

Teknisk datablad

isCon®-tilkoblingselementer-sett ASE, testbar for isFang IN

Artikkelnummer: 5408082



Tekniske data

Tilkobling	Rundleder
Type festeskrue	Annet
Pasning	23 mm
I samsvar med ROHS	ja
Klemområde maks.	23 mm