



Du finner forlegningsinformasjon for OBO isCon®-ledningen i monteringsveiledningen.

- høyspenningsresistent, isolert nedleder
- Fri for skyveutladning
- ekstra mekanisk beskyttelse (svart beskyttelsesmantel)
- Opprettholder separasjonsavstanden i henhold til IEC 62305 (VDE 0185-305-3)
- Testet på basis av IEC / EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) med H1 / 150 kA
- Ekvivalent separasjonsavstand $se \leq 0,75$ m (luft) og $se \leq 1,5$ m (fast byggemateriale)
- testet i henhold til IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
- halogenfri
- Brannbelastning 4,3 kWh / m
- kan brukes i eksplosjonsfarlige områder EX-soner 1/2 og 21/22 i samsvar med gjeldende monteringsinstruksjoner



Stamdata

Artikkelnummer	5408002
Type	isCon Pro+ 75 SW
Betegnelse 1	Geisoleerde afledning
Betegnelse 2	25 m rol
Produsent	OBO
Dimensjon	Ø23mm
Farge	Svart
Minste salgsenhet	25
Mengdeenhet	Meter
Vekt	69,4 kg
Vektenhet	kg/100 m


Teknisk datablad

isCon®-avleder Professional Plus i svart

Artikkelnummer: 5408002



Mål

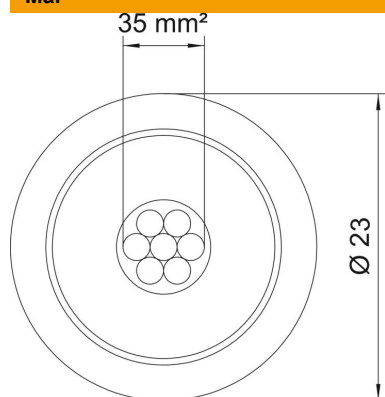

Tekniske data

Antall enkelttråder	7
Høyspenningssikker isolert utførelse	ja
Normalring (ca. m)	25
Length tolerance ±	5 %
Tverrsnitt	35 mm ²
Materialegenskap	Annet
Material-mantel	EVA
ekvivalent skilleavstand s(e)/m (i luft)	0,75