

Linsehodeskrue med firkantunderdel og kombimutter.




**A4** spesialstål, rustfritt 1.4401

### Stamdata

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Artikkelnummer                          | 6406193                       |
| Type                                    | FRSB 6x16 A4                  |
| Betegnelse 1                            | Flat hodeskrue                |
| Betegnelse 2                            | med kombimutter               |
| Produsent                               | OBO                           |
| Dimensjon                               | M6x16                         |
| Farge                                   | spesialstål                   |
| Materiale                               | spesialstål, rustfritt 1.4401 |
| Minste salgsenhet                       | 100                           |
| Mengdeenhet                             | Stykk                         |
| Vekt                                    | 0,8 kg                        |
| Vektenhet                               | kg/100 stk.                   |
| CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port | 0,042 kg CO2e / 1 Stykke      |

### Mål

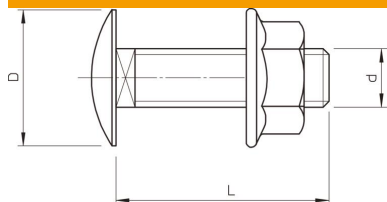

|        |         |
|--------|---------|
| Lengde | 16 mm   |
| Mål D  | 13,5 mm |
| Mål d  | 6 mm    |
| Mål L  | 16 mm   |

# Teknisk datablad

## Linsehodeskrue med kombimutter A4

Artikkelnummer: 6406193



### Tekniske data

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Fasthetsklasse     | A4-50                 |
| Gjenger metriske   | 6                     |
| Gjengetype         | metrisk               |
| Hodeform           | Linsehode med firkant |
| Med flens          | nei                   |
| Med mutter         | ja                    |
| Med underlagsskive | nei                   |
| Nøkkelbredde       | 10                    |
| Skrusystem         | Annet                 |
| Selvsikrende       | nei                   |
| Full gjenge        | ja                    |
| Venstre tråd       | nei                   |