


Teknisk datablad

Svart pulverbelagt stålrør, uten gjenger

Artikkelnummer: 2046570

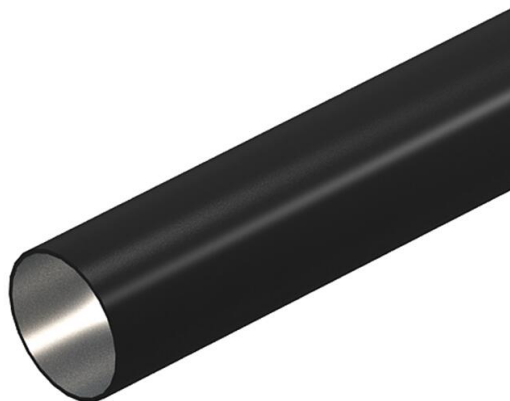

Elektroinstallasjonsrør uten gjengeender iht. EN 61386-1 for mekanisk beskyttelse av kabler og ledninger. Med gradfri innvendig vegg. Korrosjonsbeskyttelsesklasse 2 (middels).



St	stål
PE50	PES50 - Polyester/epoxy

Stamdata

Artikkelnummer	2046570
Type	S50W SW
Betegnelse 1	Stålrør
Betegnelse 2	uten gjenger
Produsent	OBO
Dimensjon	Ø50, 3000mm
Farge	dyp svart; RAL 9005
Materiale	stål
Overflate	PES50 - Polyester/epoxy
Overflatenorm	
Minste salgsenhet	15
Mengdeenhet	Meter
Vekt	176 kg
Vektenhet	kg/100 m
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	3,3756 kg COe / 1 Meter

Teknisk datablad

Svart pulverbelagt stålrør, uten gjenger

Artikkelnummer: 2046570



Mål



Lengde	3 000 mm
Mål D	50 mm
Mål L	3 000 mm
Mål r (mm)	M50
Mål t	1,2 mm

Tekniske data

Utenpåliggende	ja
Utførelse rør	stiv uten gjenger
Betonginstallasjon	ja
Bøyeegenskaper	stiv
Trykkfasthet	tung (1250 N)
Brukstemperatur maks.	+ 250 °C
Brukstemperatur min.	- 45 °C
Installasjon i hulvegg	ja
Installasjon på tre	ja
Installasjon i jord	nei
Installasjon ute	nei
Klassifiseringskode	44561
Maskin og anlegginstallasjon	ja
Med mufte	nei
Børstet overflate	nei
Overflate polert	nei
Slagfasthet	tung (2,0 kg/300 mm)
Temperaturområde for bruk maks.	250 °C
Temperaturområde for bruk min.	-45 °C
Innstøpningsinstallasjon (asfalt, varm asfalt)	ja
Innstøpningsinstallasjon (gulvlag)	ja
Skjult	ja