




Nødvendig minimum skruelengde = plugglengde + tykkelse på komponent + 1 x skruens diameter.

Uttrekkingsverdien gjelder treskruer med de største skruediametrene i betong klasse B25.

Vår sikkerhetsverdi anbefaling: 5-dobbel

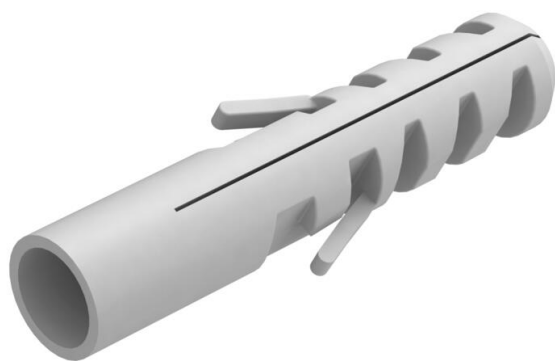


PA

polyamid

Stamdata

Artikkelnummer	2349124
Betegnelse 1	Nylonplugg
Produsent	OBO
Dimensjon	12x60mm
Farge	gråhvit; RAL 9002
Materiale	polyamid
Minste salgsenhet	25
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	0,459 kg
Vektenhet	kg/100 stk.

Mål

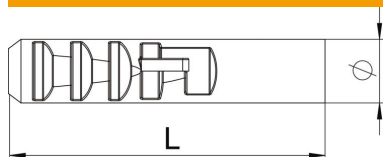

Lengde	60 mm
Mål L	60 mm

Teknisk datablad

Mur plugg

Artikkelnummer: 2349124



Tekniske data

Utførelse	Universalplugg
Uttreksverdier	11600 N
Dybde på borehull	65 mm
Borediameter min.	12 mm
Egnet til feste med kabelstrips	nei
Egnet til lettbetong	nei
Egnet til sekskantet treskrue	ja
Halogenfri	ja
Treskruer	8-10
Med kant	nei
Med skruer	nei