

Overdeladapter for montering på kanalunderdeler og tilbehør i design-installasjonskanalserien GAD og Rapid IBIS. Overdeladapteren kan skyves inn i en føring på underdelen og brukes til å feste kanaldekselet og holde det på ønsket avstand. Den brukes også til buntet kabelføring og kan forskyves i lengderetningen. En maks. avstand på 50 cm mellom overdeladapterne må overholdes.



PA polyamid

Stamdata

Artikkelnummer	6115975
Type	GAD OTA
Betegnelse 1	Overdel
Betegnelse 2	for Design kanal
Produsent	OBO
Dimensjon	25x80x29
Farge	grafittsvart; RAL 9011
Materiale	polyamid
Minste salgsenhet	5
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	0,626 kg
Vektenhet	kg/100 stk.


Teknisk datablad

Overdeladapter

Artikkelnummer: 6115975



Mål

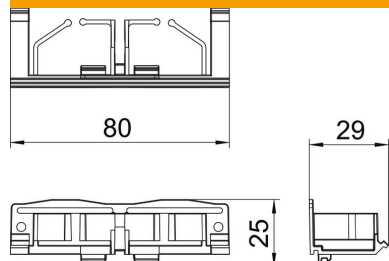

Lengde	29 mm
Bredde	80 mm
Høyde	25 mm