

Teknisk datablad

Støpsel 5-polet, svart

Artikkelnummer: 6108964



Støpsel 5-polet, type WINSTA® MIDI med klemtilkobling.
En- eller flertrådede ledere kan tilkobles uten endehylse. Umontert med strekkavlastning og kan settes sammen på stedet. 250 V, 25 A.

Nominelt Tverrsnitt: 4 mm²

Avmantlingslengde: 55 mm

Avisoleringslengde: 9 mm



PA polyamid

Stamdata

Artikkelnummer	6108964
Type	ST-WIN 5P SW
Betegnelse 1	5 polt plugg Winsta
Betegnelse 2	5 polt WINSTA
Produsent	OBO
Dimensjon	76x55x17
Farge	Svart
Materiale	polyamid
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	2,97 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	0,1257 kg CO2e / 1 Stykke


Teknisk datablad

Støpsel 5-polet, svart

Artikkelnummer: 6108964



Mål

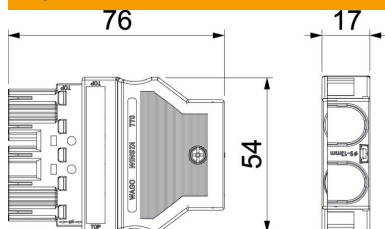

Lengde	76 mm
Bredde	55 mm
Høyde	17 mm

Tekniske data

Tilkoblingstype	Fjærbelastet tilkobling
Tilkoblingstverrsnitt (entrådet) maks.	4 mm ²
Tilkoblingstverrsnitt (entrådet) min.	0,5 mm ²
Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet) maks.	4 mm ²
Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet) min.	0,5 mm ²
Type forrigling	Integrert i Kontakten
Utførelse av enhetstilkoblinger	Støpsel
Nominell impulsspenning	6
Brannbelastning	0,17
Innbyggingsvariant	Monteringsdel/pluggforbindelse
Halogenfri	ja
Kontaktmateriale	CuSn
Mekanisk koding	ja
Merkespennning	250 V
Merkestrøm	25 A
Overflatebehandling av kontakter	Annet
Polmarkering	L, N, PE, 1, 2
Pol antall	5
Beskyttelsesklasse	IP20
Vinkel	rett
Pluggsystem	WINSTA® MIDI
Forurensningsgrad	3