

Teknisk datablad

FireBox T250 med Innstikketninger, 2 Sikringsholdere

Artikkelnummer: 7205762



Koblingsboks med to sikringsholdere og myke innstikketninger. Tilstrekkelig ledningsrom gjennom diagonalt plassert tilkoblingsenhet med komplett forhåndsmonterte temperaturbestandige keramikklemmer. Grønn-gul merket jordledningsklemme. Feste på godt tilgjengelige ytre stropper. Godkjent for kabelanlegg med elektrisk opprettholdelse av funksjon iht. DIN 4102 del 12, funksjonssikringsklassene E30, E60 og E90. Keramikklemmene ble testet iht. DIN EN 60998-2-1:2004.

Inkludert 2 x skruankere MMSplus P 6x35.



PP polypropylen

Stamdata

Artikkelnummer	7205762
Type	T250ED 16A2F
Betegnelse 1	Koblingsboks
Betegnelse 2	Funksjonssikker
Produsent	OBO
Dimensjon	240x190x95
Farge	oransje; RAL 2003
Materiale	polypropylen
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	113,054 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	3,6089 kg COe / 1 Stykke


Teknisk datablad

FireBox T250 med Innstikketninger, 2 Sikringsholdere

Artikkelnummer: 7205762



Mål

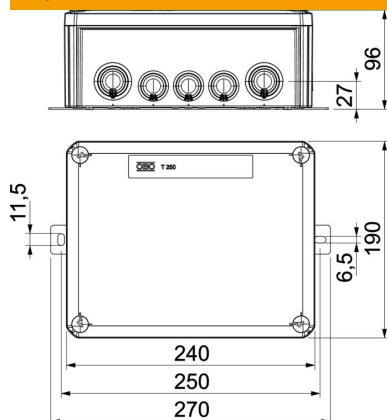

Lengde	240 mm
Bredde	190 mm
Høyde	95 mm
Mål B	190 mm
Mål H	95 mm
Mål L	240 mm
Mål L1	250 mm
Mål L2	270 mm

Tekniske data

Rekkemonterbar	nei
Antall klemmer	7
Type husgjennomføring	Trinnmembran avskjærbar
Utstyr	Klemme
Lokk	ikke transparent
Lokkmontering	med skruer
Innføring bakfra	nei
Innføringer	9 x M25 7 x M32
Eksplasjonstestet utførelse	nei
Form	rektangulær
Opprettholdelse av funksjon	E 90
For Ex-sone	uten
for Ex-sone gass	uten
for Ex-sone støv	uten
Halogenfri	ja
Lysåpning indre mål	225x173x86 mm
Med skjerming	nei
Med lokk	ja
Merketverrsnitt min.	16 mm ²
Merkespennning	660 V
kan plomberes	nei
Slagfast	nei
Beskyttelsesklasse	IP66
Gjennomsiktig deksel	nei
Værbestandig	nei