

Teknisk datablad

Koblingsboks T 160, med innføringer 10xM32

Artikkelnummer: 2007097



Koblingsboks for kobling av kabler og ledninger innendørs, og i beskyttede uteområder. Rektangulær form med innstikketninger på sidene og knockout-åpninger i bunnen. Egnert for vegg-/takmontering og montering på monteringsplater. Med mulighet for innvendig feste og montering via hjørnekuppel. Løkk med hurtiglås, plomberbart. Fremstilt av halogenfrie og UV-bestandige materialer. Kabelforgreningsboks iht. DIN EN 60670. Flammebestandig iht. DIN EN 60695-2-11, testtemperatur 650°C. Slagfasthet IK05 iht. DIN EN 50102.



PP/
GF

Polypropylen, glassfiberforsterket

Stamdata

Artikkelnummer	2007097
Betegnelse 1	Koblingsboks
Betegnelse 2	med 10xM32 innstikk
Produsent	OBO
Dimensjon	190x150x77
Farge	lysegrå; RAL 7035
Materiale	Polypropylen, glassfiberforsterket
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	30 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	1,259 kg COe / 1 Stykke


Teknisk datablad

Koblingsboks T 160, med innføringer 10xM32

Artikkelnummer: 2007097



Mål

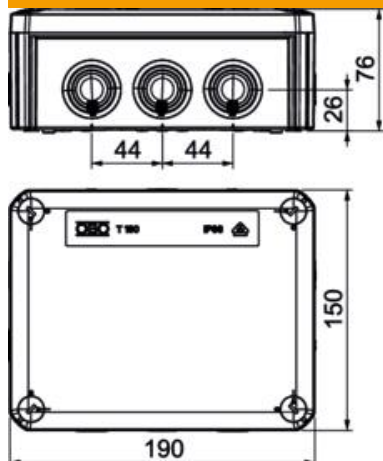

Lengde	190 mm
Bredde	150 mm
Høyde	77 mm

Tekniske data

Rekkemonterbar	ja
Antall innføringer	10
Type innføring_	Innstikketning
Type innføring	Kabel
Type husgjennomføring	Trinnmembran avskjærbar
Nominell isolasjonsspenning	500 V
Utstyr	uten
Lokk	ikke transparent
Lokkmontering	med skruer
Innføring bakfra	ja
Innføringer	7 x M25 + 5 x M32
Eksplasjonstestet utførelse	nei
flammebestandig	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Form	rektangulær
Opprettholdelse av funksjon	uten
For Ex-sone	uten
for Ex-sone gass	uten
for Ex-sone støv	uten
Glassfiberforsterket	ja
Halogenfri	ja
Lysåpning indre mål	176x135x67 mm
Med skjerming	nei
Med lokk	ja
Monteringstype	Vegg-/takmontasje
Merketverrsnitt min.	16 mm ²
Merkespenning	500 V
kan plomberes	ja
Beskyttelsesklasse	IP66
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK05
Temperaturområde for bruk maks.	60 °C
Temperaturområde for bruk min.	-5 °C
Værbestandig	nei