



U-pendel i faste lengder. Mål 50 x 50 mm.  
Fra utliggerbredde 400 mm eller monteringen av utliggeren på enden av takpendelen anbefales det å bruke avstandsstykke type DSK 45.



**St** stål

**FT** Varmgalvanisert (dypp)

#### Stamdata

Artikkelnummer	6340997
Type	US 5 600 FT
Betegnelse 1	U-vange
Betegnelse 2	3-sidig med hull
Produsent	OBO
Dimensjon	50x50x6000
Farge	zink
Materiale	stål
Overflate	Varmgalvanisert (dypp)
Overflatenorm	DIN EN ISO 1461
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	1578 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	34,5288 kg CO2e / 1 Stykke


# Teknisk datablad

US 5 pendel FT

Artikkelnummer: 6340997



## Mål

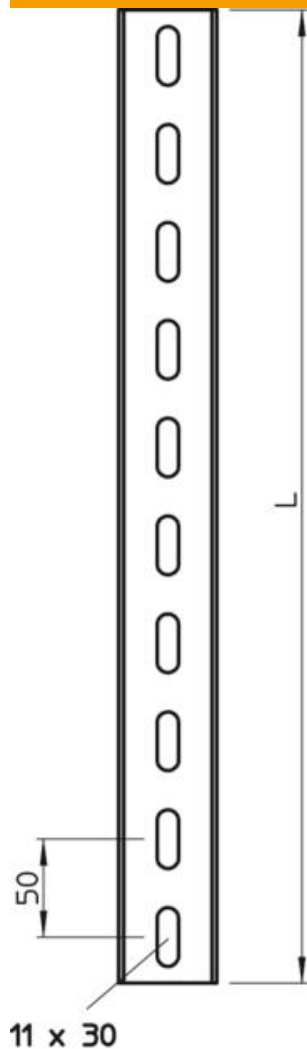

Mål	50 x 50 x 2,5
Lengde	6 000 mm
Bredde	50 mm
Høyde	50 mm
Mål L	6 000 mm



### Tekniske data

Avbrytbar	nei
Type hull	3 sider med hull
Utførelse	Enkeltprofil
Opprettholdelse av funksjon	nei
Materialtykkelse	2,5 mm
Med fortanning	nei
Profilform	U-profil
Slissevidde	45 mm
Statisk verdi A	2,74 cm <sup>2</sup>
Statisk verdi Iy	8,32 cm <sup>4</sup>
Statisk verdi Iz	12,53 cm <sup>4</sup>
Statisk verdi Wy	2,61 cm <sup>3</sup>
Statisk verdi Wz	5,01 cm <sup>3</sup>