


Teknisk datablad

Kabelforgreningsboks X 10 med koblingsklemme

Artikkelnummer: 2005206



Koblingsboks med koblingsklemme for kobling av kabler og ledninger, innendørs og ute. Rektangulær form med knockout-åpninger Egnert for vegg-/takmontering med mulighet for utvendig feste, innvendig feste eller montering via hjørnekuppel. Spesielt slagfast med IK09. Løkk med hurtiglås, plomberbart. Fremstilt av halogenfrie og UV-bestandige materialer. Inklusive 5 koblingsklemmer, med 4 terminalpunkter hver. Kabelforgreningsboks iht. DIN EN 60670. Flammebestandig iht. DIN EN 60695-2-11, testtemperatur 650°C. Slagfasthet IK09 iht. DIN EN 50102. Kapslingsgrad IP67 iht. DIN EN 60529.



PC polykarbonat

Stamdata

Artikkelnummer	2005206
Betegnelse 1	Koblingsboks
Betegnelse 2	med rekkeklemme
Produsent	OBO
Dimensjon	190x150x125
Farge	lysegrå; RAL 7035
Materiale	polykarbonat
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	72 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO ₂ -fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	2,9901 kg CO ₂ e / 1 Stykke



Teknisk datablad

Kabelforgreningsboks X 10 med koblingsklemme

Artikkelnummer: 2005206



Mål

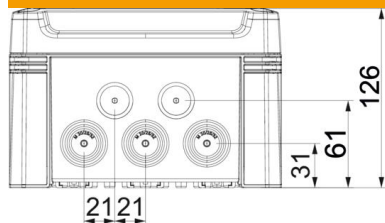

Lengde	191 mm
Bredde	151 mm
Høyde	126 mm

Tekniske data

Rekkemonterbar	ja
Antall innføringer	10
Type innføring	Trinnmembran avskjærbar
Type husgjennomføring	Forstempling
Nominell isolasjonsspenning	750 V
Utstyr	Klemme
Lokk	ikke transparent
Lokkmontering	med skruer
Innføring bakfra	nei
Innføringer	10 x Ø20/25/32
Eksplasjonstestet utførelse	nei
flammebestandig	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Form	rektangulær
Glassfiberforsterket	ja
Halogenfri	ja
Lysåpning indre mål	177x137x110 mm
Maks. Ledertverrsnitt	10 mm ²
Med skjerming	nei
Med lokk	ja
Monteringstype	Vegg-/takmontasje
Merketverrsnitt maks.	10 mm ²
Merketverrsnitt min.	4 mm ²
Merkespenning	750 V
kan plomberes	ja
Slagfast	ja
Beskyttelsesklasse	IP67
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK09
Temperaturområde for bruk maks.	60 °C
Temperaturområde for bruk min.	-5 °C

Teknisk datablad

Kabelforgreningsboks X 10 med koblingsklemme

Artikkelnummer: 2005206



Tekniske data

Værbestandig

ja